

当店は DJI の取扱代理店です。
免許取得・整備・販売などに関するご不明な点は弊社までお問い合わせください。



TAKUMA

製品総合カタログ



有限会社 託麻車輛工業

〒861-8035 熊本市東区御領 3 丁目 3 番 1 号
TEL. 096-380-2057 / FAX. 096-380-3022

originator.takuma@twatwa.ne.jp
<https://takuma-sharyou.com>



- 各種オーダーメイド（特注）承ります。修理・加工等、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 改良等により予告なく仕様を変更する場合や、製造を中止することがありますので予めご了承ください。

TAKUMAオリジナル

ハウスカー

“価値”で選ぶ信頼の日本製、
その一台が現場を変える

- ✓ ワンランク上の標準仕様
- 🛡️ 安心は“オプション”じゃない ハンドル補強
- ⚙️ シーンに合わせタイヤ別で着せ替え可能！（シャフトφ20）

【使用例】



アルミハウスカー 1 杯積



アルミハウスカー 普通型



アルミハウスカー 2 杯積



アルミハウスカー 2 杯積

2 アルミハウスカー 1 杯積



アルミハウスカー 1 杯積は前枠固定ショートタイプです。横枠（幅）、車輪幅を調整できます。コンテナや重量物の運搬に最適です。20kg～40kg コンテナを縦に 1 個積みます。

コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
TM1-01	250-417-	100	8.5
TM1-02	250-4ノーマル	100	7.5
TM1-03	300-4ノーマル	100	8.5
TM1-04	250-4メッキ	100	9
TM1-05	12インチノーマル	80	6
TM1-06	軽量赤黒	80	5

1 アルミハウスカー 普通型

アルミハウスカー 普通型は前枠（前後）、横枠（幅）、車輪幅を調整できるタイプです。コンテナや重量物の運搬に最適です。20kg～40kg コンテナを縦に 1 個、20kg コンテナを横に 2 個積みます。

アルミハウスカー 普通型
250-4 エアー (TM-01)



アルミハウスカー 普通型
300-4 ノーマル (TM-03)




アルミハウスカー 普通型
12インチ ノーマル (TM-05)




3 アルミハウスカー 2 杯積


アルミハウスカー 普通型
250-4 ノーマル (TM-02)

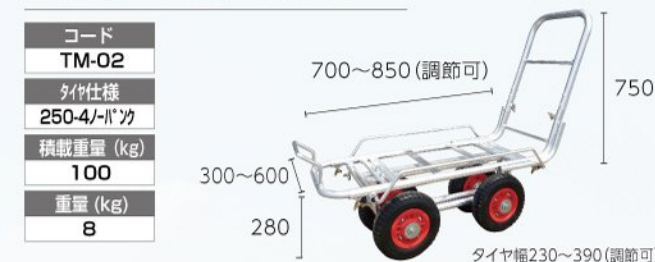

アルミハウスカー 普通型
250-4 メッキ エアー (TM-04)

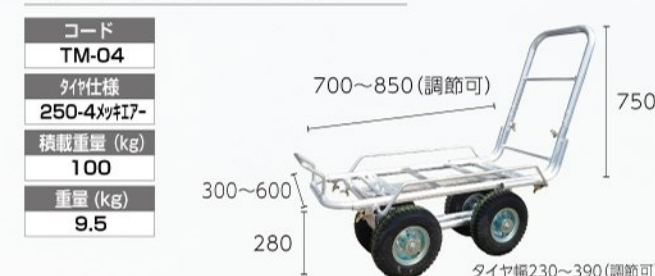

アルミハウスカー 普通型
軽量赤黒タイヤ (TM-06)

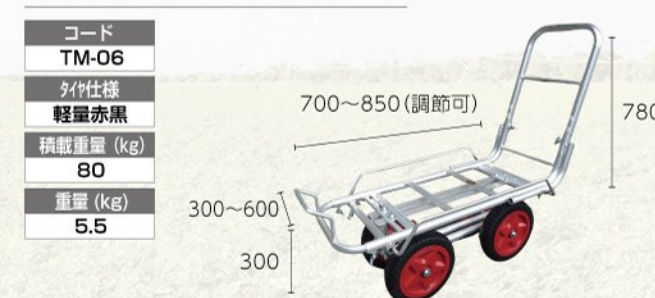

アルミハウスカー 2 杯積は前枠（前後）、横枠（幅）、車輪幅を調整できるロングタイプです。コンテナや重量物の運搬に最適です。20kg コンテナを縦に 2 個、横に 3 個積みます。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
TM2-01	250-417-	100	10
TM2-02	250-4ノーマル	100	9.5
TM2-03	300-4ノーマル	100	10.5
TM2-04	250-4メッキ	100	11
TM2-05	12インチノーマル	80	8
TM2-06	軽量赤黒	80	7

強くて丈夫なスチール

4 スチールハウスカー 普通型



スチールハウスカー普通型は前枠（前後）、横枠（幅）、車輪幅を調整できるタイプです。コンテナや重量物の運搬に最適です。20kg～40kg コンテナを縦に1個、20kg コンテナを横に2個積みます。

コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
TMS-01	250-4I7-	100	13
TMS-02	250-4ノボソク	100	12.5
TMS-03	300-4ノボソク	100	13.5
TMS-04	250-4メッキI7-	100	14
TMS-05	12インチノボソク	80	11
TMS-06	軽量赤黒	80	10

5 スチールハウスカー 1 杯積



スチールハウスカー1杯積は前枠固定ショートタイプです。横枠（幅）、車輪幅を調整できます。コンテナや重量物の運搬に最適です。20kg～40kg コンテナを縦に1個積みます。

コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
TMS1-01	250-4I7-	100	12.5
TMS1-02	250-4ノボソク	100	12
TMS1-03	300-4ノボソク	100	13
TMS1-04	250-4メッキI7-	100	13.5
TMS1-05	12インチノボソク	80	10.5
TMS1-06	軽量赤黒	80	9.5

6 スチールハウスカー 2 杯積



スチールハウスカー2杯積は前枠（前後）、横枠（幅）、車輪幅を調整できるロングタイプです。コンテナや重量物の運搬に最適です。20kg コンテナを縦に2個、横に3個積みます。

コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
TMS2-01	250-4I7-	100	14
TMS2-02	250-4ノボソク	100	13.5
TMS2-03	300-4ノボソク	100	14.5
TMS2-04	250-4メッキI7-	100	15
TMS2-05	12インチノボソク	80	12
TMS2-06	軽量赤黒	80	11

積載重量:100kg
重量:8kg

コード	タイヤ仕様
TM-ALS25	250-4ノボソク
TM-ALS30	300-4ノボソク

7 アングルハウスカー ショート (20kg コンテナ用・30kg コンテナ用)

20kg・30kg コンテナが1個積みます。踏板付きで方向転換も楽に行えます。

積載重量:100kg
重量:9.5kg

コード	タイヤ仕様
TM-ALL25	250-4ノボソク
TM-ALL30	300-4ノボソク

8 アングルハウスカー ロング (20kg コンテナ用)

20kg コンテナが縦に2個積みます。踏板付きで方向転換も楽に行えます。

“トマトの名産県”熊本の生産者の声が産んだ車輛デザイン

アルミトマト台車

ハンドル補強 標準装備



HF2-01: (325-8I7-タイヤ)
積載重量:100kg
重量:17kg

9 アルミトマト台車 (20kg コンテナ用)


20kg コンテナが縦に2個積みます。一輪車用タイヤ使用で悪路走行に最適です。



HF2-02: (325-8I7-タイヤ)
積載重量:100kg
重量:15kg

10 アルミトマト台車 横積タイプ (20kg コンテナ用)

20kg コンテナが横に2個積みます。一輪車用タイヤ使用で悪路走行に最適です。

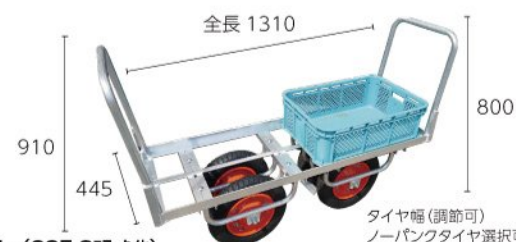

HF3-01: (325-8I7-タイヤ)
積載重量:100kg
重量:18kg

11 アルミトマト台車 (30kg コンテナ用)

30kg コンテナが縦に2個積みます。一輪車用タイヤ使用で悪路走行に最適です。



HF3-02: (325-8I7-タイヤ)
積載重量:100kg
重量:16kg

12 アルミトマト台車 横積タイプ (30kg コンテナ用)

30kg コンテナが横に2個積みます。一輪車用タイヤ使用で悪路走行に最適です。

アルミコンテナ車

電動アシストタイヤキット取付可能
コンテナ積載タイプ(2パターン)



パワーが違う、

電動アシスト

運ぶ作業がここまでラクに!



ヤマネコ (縦横)

13 電動アシストタイヤキット付

コンテナを縦横に載せ果実や農作物の運搬に適しています。電動アシストキットも取り付け可能です。

コード	タイヤ仕様	電動アシスト
NEC-D01	325-8 エアー	あり
NEC-D01R	325-8 ノーパンク	あり
NEC-01	325-8 エアー	なし
NEC-01R	325-8 ノーパンク	なし

ヤマネコ (縦縦)

14 電動アシストタイヤキット付

コンテナを縦縦に載せ果実や農作物の運搬に適しています。電動アシストキットも取り付け可能です。

コード	タイヤ仕様	電動アシスト
NEC-D02	325-8 エアー	あり
NEC-D02R	325-8 ノーパンク	あり
NEC-02	325-8 エアー	なし
NEC-02R	325-8 ノーパンク	なし



コード	タイヤ仕様
CON-01	325-8 エアー
CON-01J	325-8 日本製エアー
CON-01R	325-8 ノーパンク
CON-01PR	325-8 プラノーパンク

15 アルミコンテナ車 自在型

前枠、横枠が可動し調整ができます。20kg コンテナが縦に1個、横に2個積みます



コード	タイヤ仕様
CON-03	325-8 エアー
CON-03J	325-8 日本製エアー
CON-03R	325-8 ノーパンク
CON-03PR	325-8 プラノーパンク

17 アルミコンテナ車 兼用型

前枠、横枠が可動し調整ができます。20kg コンテナが縦に2個、横に3個積みます。



コード	タイヤ仕様
CON-02	325-8 エアー
CON-02J	325-8 日本製エアー
CON-02R	325-8 ノーパンク
CON-02PR	325-8 プラノーパンク

16 アルミコンテナ車 2杯積

20kg コンテナが横に2個積みます。



コード	タイヤ仕様
CAL-01	325-8 エアー

18 アルミコンテナキャリー

主に果実運搬に使用されています。20kg コンテナが2個積みます。



19 アルミナス台車

アルミ製で軽量化した人気の商品です。40kg コンテナサイズまで積みます。

コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
TMN-01	250-4I7-	100kg	7.5
TMN-02	250-4ノパンク	100kg	7
TMN-03	300-4ノパンク	100kg	8
TMN-04	軽量赤黒	100kg	4.5



20 スチールナス台車

強度に特化した従来型収穫台車です。40kg コンテナサイズまで積みます。

コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
TMNS-01	250-4I7-	100kg	12.5
TMNS-02	250-4ノパンク	100kg	12
TMNS-03	300-4ノパンク	100kg	13
TMNS-04	軽量赤黒	100kg	9



21 アルミアスパラ台車

コード	タイヤ仕様	重量 (kg)
SWP-01A	250-4I7-	8
SWP-01R	250-4ノパンク	7.5

22 アルミアスパラ台車 座面回転式

コード	タイヤ仕様	重量 (kg)
SWP-01TA	250-4I7-	8
SWP-01TR	250-4ノパンク	7.5



23 アルミ花用台車

コード	タイヤ仕様	重量 (kg)
TMF-01A	250-4I7-	7.5
TMF-01R	250-4ノパンク	7
TMF-01R12	12インチノパンク	5.5

アルミイチゴ台車 トンボ式

○収穫横枠 はね上げタイプ

○作業天板 横幅可動式

○安定の両締めタイヤシャフト



24 アルミイチゴ台車 トンボ固定式

安心の安定感と軽量化を実現したオリジナル収穫台車。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
CU-03A	16インチ17~	80	11.5
CU-03R	16インチ17~	80	10

25 アルミイチゴ台車 トンボ上下式

安心の安定感と軽量化を実現したオリジナル収穫台車。高さ調整可能で更に機能性を高めた人気商品です。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
CU-04A	16インチ17~	80	13.5
CU-04R	16インチ17~	80	12

26 アルミイチゴ台車 固定式

横枠が折り畳み式の収穫台車。軽量で主にいちごの収穫や定植に最適です。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
CU-01A	16インチ17~	80	9.5
CU-01R	16インチ17~	80	9

27 アルミイチゴ台車 上下式

畝の高さに合わせて高さ調整可能です。主にいちごの収穫や定植に最適です。




コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
CU-02A	16インチ17~	80	15
CU-02R	16インチ17~	80	13.5

28 アルミイチゴ台車 3輪イス付

収穫台車と作業腰掛が一体化した万能台車。座ったままで収穫作業が出来るため体の負担を軽減します。

コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
CU-05A	16インチ17~	80	15
CU-05R	16インチ17~	80	13

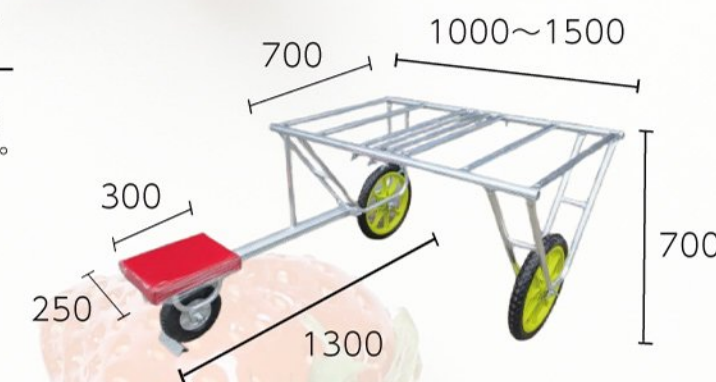

29 アルミイチゴ台車 高設用6段

高設栽培用の収穫に適しています。規格（サンテナーC）サイズの6段棚仕様です。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
KI6-01	250-417~	80	9.5
KI6-02	250-417~	80	9

30 アルミイチゴ台車 高設用6段

高設栽培用の収穫に適しています。12インチノーパンクタイヤで湿地面での走行も安定します。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
KI6-03	12インチノーパ	80	7.5

31 アルミイチゴ台車 高設用7段

高設栽培用の収穫に適しています。規格（サンテナーC）サイズの7段棚仕様です。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
KI7-01	250-417~	80	10
KI7-02	250-417~	80	9.5

32 アルミイチゴ台車 高設用7段

高設栽培用の収穫に適しています。12インチノーパンクタイヤで湿地面での走行も安定します。



コード	タイヤ仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
KI7-03	12インチノーパ	80	8

アルミ野菜収穫台車

一度に運べる、作業を加速する中型・大型モデル




通路幅に合わせて
タイヤ幅調整可能



20・26インチ幅広タイヤ
使い易さ重視の万能タイプ

33 アルミ野菜収穫台車 大型固定式

レタスやキャベツ等の重量物の収穫や、各種苗の運搬作業に適しています。

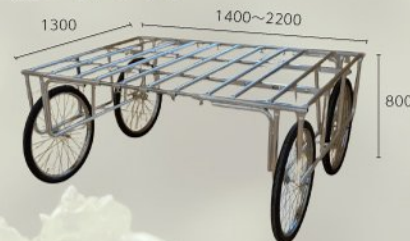

コード	仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
OU-01A	26インチ17~	200kg	19kg
OU-01R	26インチ17~	200kg	19kg

35 アルミ野菜収穫台車 上下式


高さ調整可能。重量物の収穫や運搬、定植など様々なシーンで活躍する大型台車です。



コード	仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
OU-03A	26インチ17~	200kg	26kg
OU-03R	26インチ17~	200kg	26kg

34 アルミ野菜収穫台車 中型固定式


葉物野菜の収穫作業や定植作業に適しています。

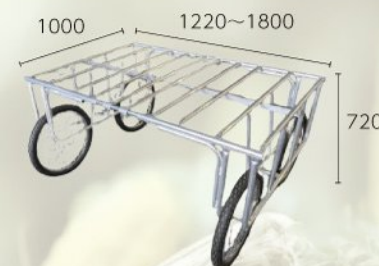

コード	仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
OU-02A	20インチ17~	150kg	18kg
OU-02R	20インチ17~	150kg	18kg


36 アルミブロッコリー台車 高床固定式

主にブロッコリーの収穫に使用されています。

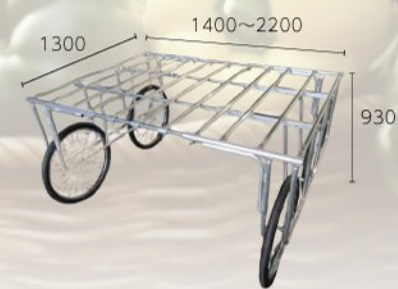


コード	仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
OU-04A	26インチ17~	200kg	20kg
OU-04R	26インチ17~	200kg	20kg

サイズ比較

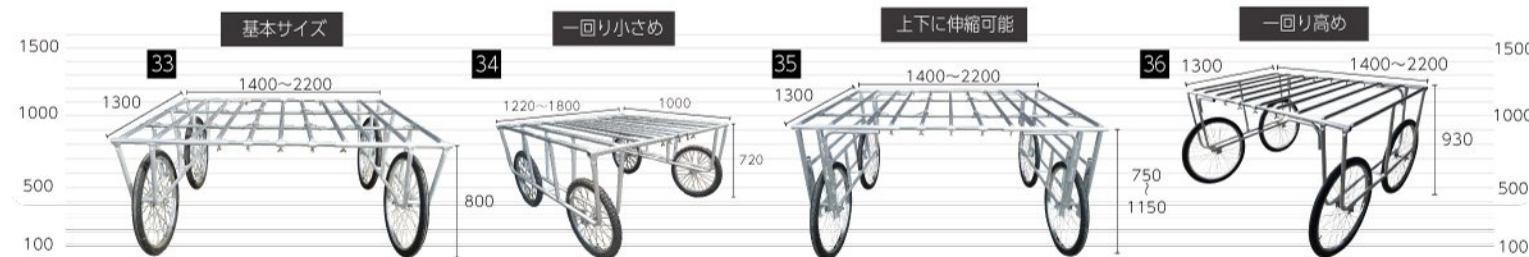

37 アルミ果実収穫台車 (ストッパー付)

主に梨の収穫に使用されています。20kg コンテナが4個積みます。

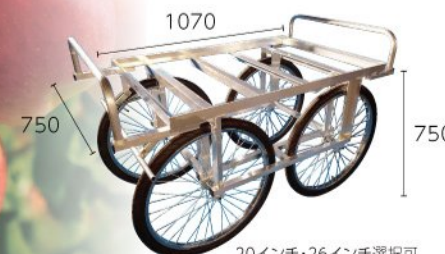

20インチ・26インチ選択可
写真：26インチタイヤ仕様

コード	仕様	積載重量 (kg)	重量 (kg)
KUB-01	26インチ17~	200kg	21kg
KUB-01R	26インチ17~	200kg	21kg
KUB-02	20インチ17~	200kg	20kg
KUB-02R	20インチ17~	200kg	20kg

38 アルミ芋定植台車

主にサツマイモ苗の定植に使用されています。高さ調節、幅調節が3段階で可能です。20kg コンテナ1個積、苗置き袖2本付き



コード	仕様	重量 (kg)
DA-01	16インチ17~	13.5kg
DA-02	16インチ17~	12kg

39 一輪車 オール亜鉛

亜鉛バケット・パイプ仕様でサビに強く、足部に補強入りのプロ仕様一輪車です。

容量:約40L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-01	エア	40L
UY-01J	日本製エア	40L
UY-01R	ノーバンク	40L
UY-01PR	プラノーバンク	40L

41 一輪車 深型プラバケット付

フレーム本体は亜鉛パイプ仕様でサビに強くバケットが深型のため肥料、飼料等の運搬に最適です。

容量:120L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-03	エア	120L
UY-03J	日本製エア	120L
UY-03R	ノーバンク	120L
UY-03PR	プラノーバンク	120L

43 一輪車 FRP バケット付 A 型

FRP 製バケット仕様で、防腐・防錆。フレーム本体は亜鉛パイプ仕様でサビに強い。運搬物を前に落としやすく、肥料、飼料等の運搬に最適です。

容量:約100L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-05	エア	100L
UY-05J	日本製エア	100L
UY-05R	ノーバンク	100L
UY-05PR	プラノーバンク	100L

45 カート車 3才

土木、建築工事用深型一輪車。モルタル、解体ガラなどの運搬に。本体は全て焼付塗装。

容量:約60L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-07	エア	60L
UY-07J	日本製エア	60L
UY-07R	ノーバンク	60L
UY-07PR	プラノーバンク	60L

40 一輪車 アルミ製プラバケット付

フレーム本体はアルミ製のため軽くて錆びません。PP 製バケット付

容量:約40L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-02	エア	40L
UY-02J	日本製エア	40L
UY-02R	ノーバンク	40L
UY-02PR	プラノーバンク	40L

42 一輪車 FRP バケット付 4才

FRP 製バケット仕様で、防腐・防錆。フレーム本体は亜鉛パイプ仕様でサビに強い

容量:120L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-04	エア	120L
UY-04J	日本製エア	120L
UY-04R	ノーバンク	120L
UY-04PR	プラノーバンク	120L

44 一輪車 FRP バケット付 B 型

FRP 製バケット仕様で、防腐・防錆。フレーム本体は亜鉛パイプ仕様でサビに強い。

容量:120L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-06	エア	120L
UY-06J	日本製エア	120L
UY-06R	ノーバンク	120L
UY-06PR	プラノーバンク	120L

46 ミニカート車

土木、建築工事用深型一輪車。細いスペースでのモルタル、解体ガラなどの運搬に。本体は全て焼付塗装。

容量:約30L



コード	タイヤ仕様	容量
UY-08	エア	30L
UY-08J	日本製エア	30L
UY-08R	ノーバンク	30L
UY-08PR	プラノーバンク	30L

47 飼料運搬車 小型三輪／四輪

300-4 タチホ自在
キャスター付。
325-8 日本製エア
タイヤ付。FRP 製バ
ケットのため腐らず
取り外し可能。



コード	タイヤ仕様	車輪仕様	容量
CH-01	FRP バケット付	三輪	192L
CH-02	FRP バケット付	四輪	192L

49 飼料運搬車 特大四輪

250-4 タチホ自在、
固定キャスター付。
FRP 製バケットのた
め腐らず取り外し可
能。



コード : CH-05
タイヤ仕様 : FRP バケット付
車輪仕様 : 四輪
容 量 : 325L

51 飼料運搬車 特大 PE バケット付


300-4 タチホ自在
キャスター付。
325-8 日本製エア
タイヤ付。PE 製バ
ケット仕様。



コード : CH-07
タイヤ仕様 : PE バケット付
車輪仕様 : 四輪
容 量 : 384L

52 スチール製 リヤカー


別途板張り加工もで
きます。その他、特
注寸法も可能です。

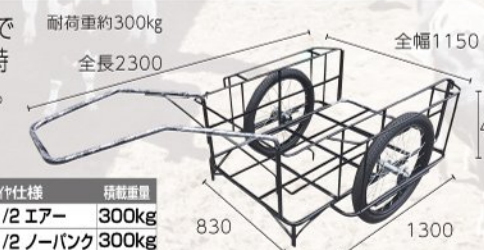

コード	タイヤ仕様	積載重量
SR-A	26x2-1/2 エア	300kg
SR-R	26x2-1/2 ノーバンク	300kg

54 アルミ製 リヤカー

別途板張り加工もで
きます。その他、特
注寸法も可能です。

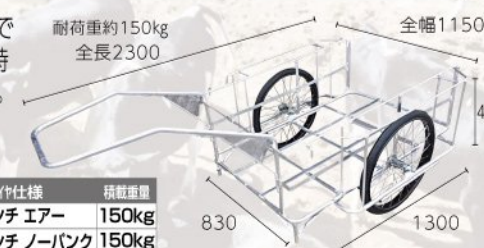

コード	タイヤ仕様	積載重量
AR-A	26 インチ エア	150kg
AR-R	26 インチ ノーバンク	150kg

48 飼料運搬車 大型三輪／四輪

300-4 タチホ自在
キャスター付。
325-8 日本製エア
タイヤ付。FRP 製バ
ケットのため腐らず
取り外し可能。




コード	タイヤ仕様	車輪仕様	容量
CH-03	FRP バケット付	三輪	256L
CH-04	FRP バケット付	四輪	256L

50 飼料運搬車 V 型四輪

300-4 タチホ自在、固
定キャスター付。FRP
製バケットのため腐ら
ず取り外し可能。底面
がV形状で餌残りを
最小限にします。



コード : CH-06
タイヤ仕様 : FRP バケット付
車輪仕様 : 四輪
容 量 : 256L

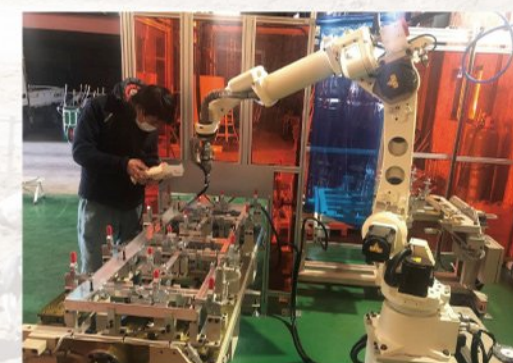

53 スチール製 ベビーリヤカー

別途板張り加工もで
きます。その他、特
注寸法も可能です。



コード	タイヤ仕様	積載重量
SRB-A	325-8 エア	150kg
SRB-R	325-8 ノーバンク	150kg

55 アルミ製 ベビーリヤカー

別途板張り加工もで
きます。その他、特
注寸法も可能です。



コード	タイヤ仕様	積載重量
ARB-A	325-8 エア	80kg
ARB-R	325-8 ノーバンク	80kg

コロ四輪シリーズ

長時間でも疲れにくい！

腰とひざにやさしい選択


座面厚5cmの高反発クッション



56 コロ四輪 軽量タイヤ

樹脂形成タイヤを使用しタイヤを軽量化（ベアリング無）。作物の収穫、管理に最適です。

コード：SW-PR
タイヤ仕様：軽量樹脂
重量：3.5



57 コロ四輪

ノーパンクタイヤ（ベアリング付）使用。収穫や各種管理作業が楽に行えます。

コード：SW-01R
タイヤ仕様：200-50 ノーパンク
重量：5



58 コロ四輪背もたれ

ノーパンクタイヤ（ベアリング付）使用。背もたれが各種作業の負担を軽減します。

コード：SW-02R
タイヤ仕様：200-50 ノーパンク
重量：7



59 アルミコロ四輪 上下式

高さ調整可能。主にイチゴやぶどうの管理作業に使用されています。

コード	タイヤ仕様	重量
SW-07A	250-4 エアー	7
SW-07R	250-4 ノーパンク	6.5



60 アルミコロ四輪 上下回転式

高さ調整可能。主にイチゴやぶどうの管理作業に使用されています。

コード	タイヤ仕様	重量
SW-07TA	250-4 エアー	7
SW-07TR	250-4 ノーパンク	6.5



61 アルミコロ四輪 上下式（ハンドル付）

高さ調整可能。主にイチゴや花の管理作業に使用されています。

コード	タイヤ仕様	重量
SW-08A	250-4 エアー	6.5
SW-08R	250-4 ノーパンク	6



62 アルミコロ四輪（小）軽量タイヤ

アルミ製フレームでさらに軽量化を実現（ベアリング無）。作物の収穫、管理に最適です。

コード：SW-APR
タイヤ仕様：軽量樹脂
重量：3



63 アルミコロ四輪（小）

アルミ製フレームでさらに軽量化を実現。収穫や各種管理作業が楽に行えます。

コード：SW-03R
タイヤ仕様：200-50 ノーパンク
重量：4



64 アルミコロ四輪背もたれ（小）

アルミ製フレームでさらに軽量化を実現。背もたれが各種作業の負担を軽減します。

コード：SW-04R
タイヤ仕様：200-50 ノーパンク
重量：5



65 アルミコロ四輪（大）

アルミ製フレーム大型腰掛タイプ。タイヤを選択できます。

コード	タイヤ仕様	重量
SW-05A	250-4 エアー	7.5
SW-05R	250-4 ノーパンク	7




66 アルミコロ四輪背もたれ（大）

アルミ製フレーム大型腰掛タイプ。タイヤを選択できます。

コード	タイヤ仕様	重量
SW-06A	250-4 エアー	9
SW-06R	250-4 ノーパンク	8.5



67 アルミローラーコンベア

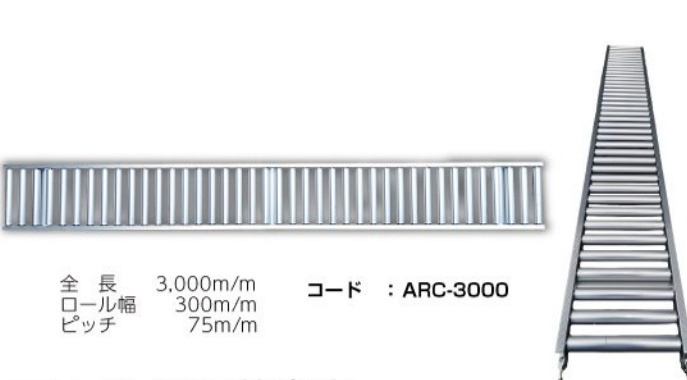

全長 3,000m/m
ローラー幅 300m/m
ピッチ 75m/m
コード：ARC-3000

69 アルミ園芸脚立



・弊社オリジナル幅広パイプ及び足掛けを採用
・天板での作業を安定して行う「高枠式」もあります



68 アルミターンローラー

・ベアリング搭載
・高品質ステンレス棒
・安定の重量感



コード：ATR-01

アルミ製で軽量・サビに強い屋外でも安心して長く使えます。

ピンを土に差し込むだけの簡単設置できます。

作物への接触を防ぎ、1人でもスムーズに作業が可能です。

70 タイヤシリーズ

T-1  エアータイヤ(325-8) 日本製エアータイヤ(325-8) 直径 約 360m/m タイヤ幅 約 74m/m ボス幅 約 103m/m シャフト径 Φ 16 ※適合シャフトがΦ20で特殊なタイプあり	T-2  エアータイヤ(325-8) 日本製エアータイヤ(325-8) 直径 約 360m/m タイヤ幅 約 74m/m ボス幅 約 103m/m シャフト径 Φ 16 ※適合シャフトがΦ20で特殊なタイプあり	T-3  ノーパンクタイヤ(325-8) 直径 約 360m/m タイヤ幅 約 74m/m ボス幅 約 103m/m シャフト径 Φ 16	T-4  プラノーパンクタイヤ(325-8) 直径 約 360m/m タイヤ幅 約 74m/m ボス幅 約 103m/m シャフト径 Φ 16	T-5  エアータイヤ(250-4) 直径 約 213m/m タイヤ幅 約 59m/m ボス幅 約 81m/m 適合シャフト径 Φ 20 材 質 ポリウレタン(PU)	T-6  メッキエアータイヤ(250-4) 直径 約 213m/m タイヤ幅 約 59m/m ボス幅 約 81m/m 適合シャフト径 Φ 20 (メッキホイール)	T-7  ノーパンクタイヤ(250-4) 直径 約 213m/m タイヤ幅 約 59m/m ボス幅 約 81m/m 適合シャフト径 Φ 20 (プラホイール)	T-8  メッキエアータイヤ(300-4) 直径 約 250m/m タイヤ幅 約 75m/m ボス幅 約 81m/m 適合シャフト径 Φ 20 (メッキホイール)
T-9  ノーパンクタイヤ(300-4) 直径 約 255m/m タイヤ幅 約 70m/m ボス幅 約 66m/m 適合シャフト径 Φ 20 材 質 ポリウレタン(PU)	T-10  軽量赤黒タイヤ 直径 約 230m/m タイヤ幅 約 55m/m ボス幅 約 61m/m 適合シャフト径 Φ 20	T-11  軽量樹脂タイヤ 直径 約 195m/m タイヤ幅 約 40m/m ボス幅 約 66m/m 適合シャフト径 Φ 10	T-12  ノーパンクタイヤ(200-50) 直径 約 190m/m タイヤ幅 約 55m/m ボス幅 約 61m/m 適合シャフト径 Φ 10 材 質 ポリウレタン(PU)	T-13  ノーパンクタイヤ(12インチ) 直径 約 290m/m タイヤ幅 約 36m/m ボス幅 約 61m/m 適合シャフト径 Φ 20	T-14  ノーパンクタイヤ(14インチ) 直径 約 340m/m タイヤ幅 約 40m/m ボス幅 約 57m/m 適合シャフト径 Φ 20	T-15  16インチエアータイヤ 直径 約 390m/m タイヤ幅 約 40m/m ボス幅 約 65m/m シャフト径 Φ 8 (プラホイール)	T-16  16インチノーパンクタイヤ 直径 約 390m/m タイヤ幅 約 40m/m ボス幅 約 65m/m シャフト径 Φ 8 (プラホイール)
T-17  20インチエアータイヤ 直径 約 510m/m タイヤ幅 約 45m/m ボス幅 約 93m/m 適合シャフト径 Φ 8	T-18  20インチノーパンクタイヤ 直径 約 500m/m タイヤ幅 約 45m/m ボス幅 約 70m/m 適合シャフト径 Φ 8	T-19  26インチエアータイヤ 直径 約 650m/m タイヤ幅 約 48m/m ボス幅 約 93m/m シャフト径 Φ 8 (スポークホイール)	T-20  26インチノーパンクタイヤ 直径 約 640m/m タイヤ幅 約 45m/m ボス幅 約 93m/m 適合シャフト径 Φ 8	T-21  26×2.1/2エアータイヤ 直径 約 700m/m タイヤ幅 約 68m/m ボス幅 約 120m/m シャフト径 Φ 16 (スポークホイール)	T-22  26×2.1/2ノーパンクタイヤ 直径 約 650m/m タイヤ幅 約 47m/m ボス幅 約 120m/m シャフト径 Φ 16 (スポークホイール)		